

FT-Line 2

Dos filtros FT filtración en polipropileno 5 µm y carbón activo GAC + kit montaje y grifo para encimera.



Components



Adecuado para uso doméstico y hostelería.

Composición:

- Filtro FT-82 5 µm.
- Filtro FT-83 carbón.
- 2 Cabezales FT.
- Soporte pared.
- Grifo encimera modelo Oslo.
- Válvula 3/8".
- Toma de pared.
- Set de tubo 3/8".
- Restrictor de caudal 1,9 LPM.

Características:

- Medidas caja: 375 x 360 x 125 mm.
- Peso: 2500 g.
- Presión máx.: 125 PSI / 8,6 bar.
- Caudal máx.: 0,5 GPM / 1,9 LPM.
- Vida: 2000 GAL / 7560 l.
- Temperatura máx.: 100 °F / 38 °C.
- Temperatura mín.: 35 °F / 2 °C.


Código	Embalaje uds.	Descripción
795451	1	Equipo filtración Ft-Line 2

FT-Line 3

Dos filtros FT y membrana de ultrafiltración + kit montaje y grifo encimera.



Components

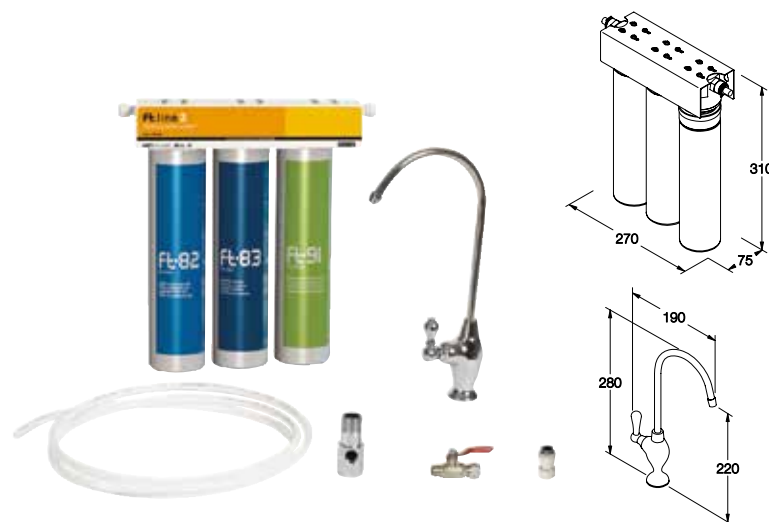

Adecuado para uso doméstico.

Composición:

- Filtro FT-82 5 µm.
- Filtro FT-83 carbón.
- Filtro FT-91 ultrafiltración.
- 3 Cabezales FT.
- Soporte pared.
- Grifo encimera modelo Oslo. Válvula 3/8".
- Toma de pared. Set de tubo 3/8".
- Restrictor de caudal 1 LPM.


Características:

- Medidas caja: 405 x 425 x 130 mm.
- Peso: 3300 g.
- Presión máx.: 58 PSI / 4 bar.
- Caudal máx.: 0,25 GPM / 1 LPM.
- Vida: 2000 GAL / 7560 l.
- Temperatura máx.: 100 °F / 38 °C.
- Temperatura mín.: 35 °F / 2 °C.

Código	Embalaje uds.	Descripción
795450 (GAC)	1	Equipo filtración Ft-Line 3

FT-Line 85

Filtro FT de resinas catiónicas para descalcificación.



Adecuado para uso en *vending* y hostelería para la protección de cafeteras y equipos de agua caliente.

Composición:

Filtro FT-85 de resina catiónica.
Cabezal FT.
Soporte.
2 Conexiones rápidas 3/8".
Restrictor de caudal 0,5 LPM.

Características:

Medidas caja: 210 x 365 x 100 mm.
Peso: 1200 g.
Presión máx.: 125 PSI / 8,6 bar.
Caudal máx.: 0,150 GPM / 0,5 LPM.
Vida: 160 GAL / 600 l a 10 °HF.
Temperatura máx.: 100 °F / 38 °C.
Temperatura mín.: 35 °F / 2 °C.

Código	Embalaje uds.	Descripción
795550	1	Ft-Line 85



FT Line BASIC
210 x 365 x 100
mm **795554**
795556 795558
795550 795557



FT Line 1
380 x 300 x 125 mm
795454



FT Line 2
375 x 360 x 125 mm
795451



FT Line 3
405 x 425 x 130 mm
795450



FT Line PRE
275 x 385 x 125 mm
795452


Recambios filtros FT



Components



(En función del modelo).



Código	Embalaje uds.	Modelo	Dimensiones l ø	Descripción	Características
545950	25	FT-82	9,5" 2,5"	Cartucho en polipropileno para filtración 5 µm	Peso: 300 g Presión máx.: 125 PSI / 8,6 bar Caudal máx.: 1 GPM / 3,78 LPM Vida: 1 año / 3000 GAL / 11340 l

Código	Embalaje uds.	Modelo	Dimensiones l ø	Descripción	Características
546750	25	FT-83	9,5" 2,5"	Cartucho de carbón activado GAC. Contiene carbón NSF	Peso: 450 g Presión máx.: 125 PSI / 8,6 bar Caudal máx.: 0,5 GPM / 1,9 LPM Vida: 1 año / 2000 GAL / 7560 l

Código	Embalaje uds.	Modelo	Dimensiones l ø	Descripción	Características
547552	1	FT-91	9,5" 2,5"	Cartucho ultrafiltración	Peso: 450 g Presión máx.: 58 PSI / 4 bar Caudal máx.: 0,3 GPM / 1 LPM Vida: según características del agua

Código	Embalaje uds.	Modelo	Dimensiones l ø	Descripción	Características
790353	25	FT-92	9,5" 2,5"	Carbón Block	Peso: 500 g Presión máx.: 125 PSI / 8,6 bar Caudal máx.: 1 GPM / 3,9 LPM Vida: 1 año / 1500 GAL / 5670 l


Recambios filtros FT



Components



(En función del modelo).



Código	Embalaje uds.	Modelo	Dimensiones ø	Descripción	Características
790352	25	FT-85	9,5" 2,5"	Cartucho de resinas catiónicas para descalcificación	Peso: 600 g Presión máx.: 125 PSI / 8,6 bar Caudal máx.: 0,150 GPM / 0,5 LPM Vida: 100 GAL / 600 l a 10 °HF



Código	Embalaje uds.	Modelo	Dimensiones ø	Descripción	Características
790351	25	FT-89	9,5" 2,5"	Cartucho de resinas de lecho mixto para desmineralización	Peso: 500 g Presión máx.: 125 PSI / 8,6 bar Caudal máx.: 0,15 GPM / 0,5 LPM Vida: 600 GAL / 2000 l a 5ppm de TDS



Código	Embalaje uds.	Modelo	Dimensiones ø	Descripción	Características
547550	25	FT-86	9,5" 2,5"	Cartucho postcarbón activado	Peso: 500 g Presión máx.: 125 PSI / 8,6 bar Caudal máx.: 0,5 GPM / 1,9 LPM Vida: 1 año / 1500 GAL / 5670 l



Código	Embalaje uds.	Modelo	Dimensiones ø	Descripción	Características
795514	25	FT-93	9,5" 2,5"	Cartucho postcarbón + incrementador de pH	Peso: 800 g Presión máx.: 125 PSI / 8,6 bar Caudal máx.: 0,5 GPM / 1,9 LPM Vida: 6-12 meses / 3000 l

Recambios filtros FT



Código	Embalaje uds.	Dimensiones mm.	Descripción
749602	1	100x75	Soporte pared filtración para 1 filtro FT



Código	Embalaje uds.	Dimensiones mm.	Descripción
749603	1	200x75	Soporte pared filtración para 2 filtros FT



Código	Embalaje uds.	Dimensiones mm.	Descripción
749604	1	290x75	Soporte pared filtración para 3 filtros FT

Recambios filtros FT



Código	Embalaje uds.	Descripción
752900	1	Restrictor de caudal 0,3 LPM tipo insert. Tubo 3/8"
752902	1	Restrictor de caudal 1,0 LPM tipo insert. Tubo 3/8"
752904	1	Restrictor de caudal 3,0 LPM tipo insert. Tubo 3/8"



Código	Embalaje uds.	Descripción
749650	1	Cabecal para filtro FT con conexión rosca H 1/4"