



Tratamientos de agua

→ Ósmosis doméstica 5 etapas sin bomba.

RO PUREMAX

(Ref.449529)

CARACTERÍSTICAS

ACUMULACIÓN MÁX.	14 Litros
CAUDAL	2 LPM
TEMPERATURA ENTRADA	40 ° C - 2 ° C
TDS ENTRADA	2000 ppm
PRESIÓN ENTRADA	6 / 2,5 bares
MEMBRANA	50 GPD
GRIFO	Store

CONSUMIBLES ORIGINALES

Filtro carbón Block (Ref. 214000)
Filtro carbón GAC (Ref. 213600)
Filtro de sedimentos 5µ (Ref. 209200)
Membrana 50 GPD (Ref. 767200)
Postfiltro remineralizador (Ref. 790200)



DIRECT ACCESS
Facilidad de acceso y mantenimiento



SHUT OFF VALVE
Control hidráulico básico




ORIGINAL MEMBRANE
Membrana original



CLICK
Conexiones rápidas y de máxima seguridad



REMINERALIZER
Postfiltro ajustador de PH

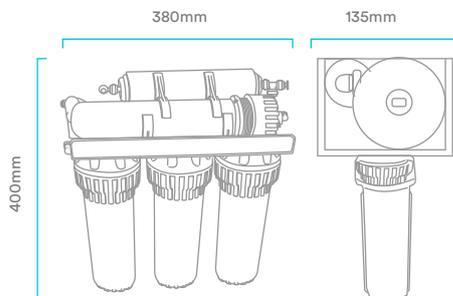

WLG (B-60326279), es miembro de la Water Quality Association.



ACREDITADO POR ENAC
Certif. nº 34/5200/14/0712

La comercialización de equipos de tratamiento de aguas y electrodomésticos, así como el diseño e impartición de formación no reglada relacionada con la tecnología de los equipos comercializados, están certificados y son conformes a la norma UNE-ISO-9001 para WLG (B-60326279).



WLG (B-60326279) es socio de Aqua España, perteneciendo esta asociación a Aqua Europa (Federación de asociaciones nacionales europeas).



WLG (B-60326279), posee la concesión de la autorización de Operador Económico Autorizado (OEA), con el número ESAEOP18000008U6 y fecha de entrada en vigor de la autorización 13/02/2018.